


**PROVINCIA DI PARMA**  
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

**LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE  
CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2022 (MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.M. 123/2020).**

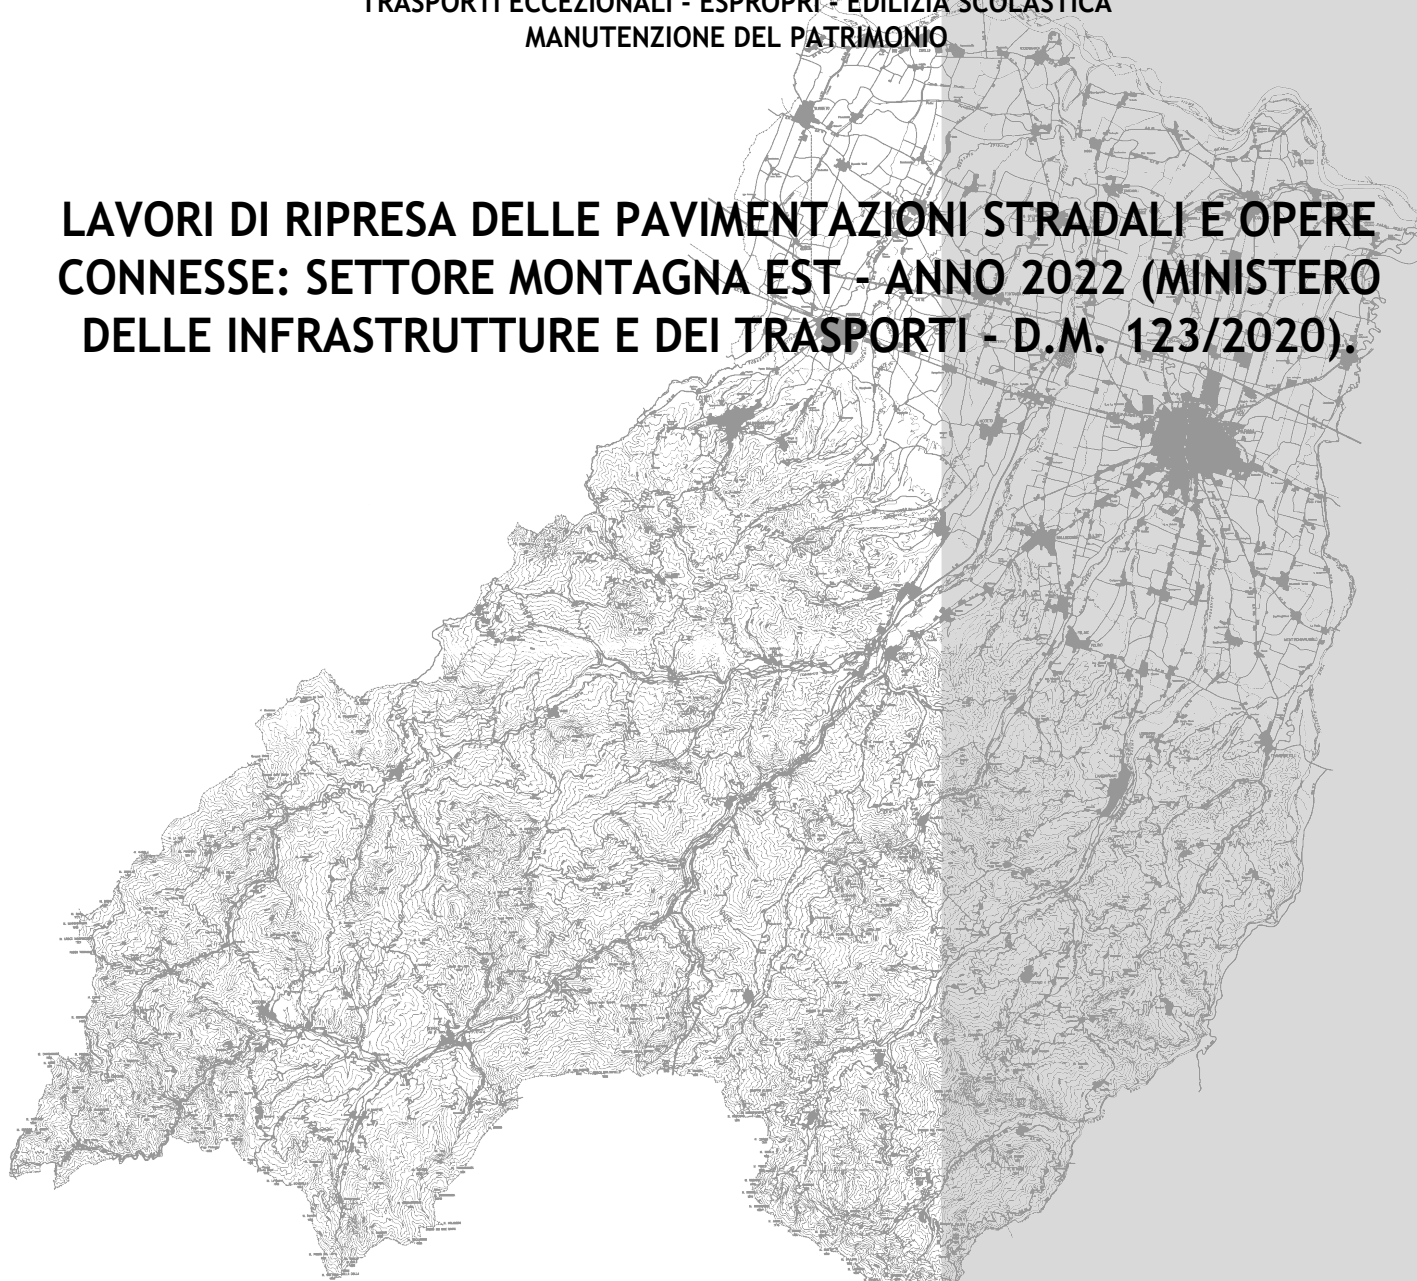

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

DESCRIZIONE

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2

SCALA

-

DATA

MAGGIO 2022

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Gianpaolo Monteverdi

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini

Il Progettista  
Geom. Ida Sandei

Il Coordinatore  
Geom. Jury Bernieri

N.	Art.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Dimensioni				Quantità valore	Importo unitario (Euro)	Totale (Euro)
			lung. (m)	largh. (m)	alt. (m)	P/coeff			
1	1.5	Nolo di escavatore potenza superiore a 100 CV							
						48,00			
		<b>Totale ore</b>				<b>48,00</b>	€ 59,00	€ 2.832,00	
2	1.8	Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li							
						40,00			
		<b>Totale ore</b>				<b>40,00</b>	€ 59,00	€ 2.360,00	
3	1.19	Noleggio di spazzolone-soffiatrice meccanica							
						80,00			
		<b>Totale ore</b>				<b>80,00</b>	€ 44,00	€ 3.520,00	
4	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche							
		SP 13 di Corniglio loc. Ghiare (Km 17+900 circa)	70,00	2,50		10,00	1.750,00		
		SP 116 dei Cento Laghi loc. Quaredi	20,00	7,50		10,00	1.500,00		
		<b>Totale m2</b>					<b>3.250,00</b>	€ 0,33 € 1.072,50	
5	1.23	Scavo di sbancamento							
		SP 13 di Corniglio loc. Ghiare (Km 17+900 circa)	70,00	2,50	0,50		87,50		
		SP 116 dei Cento Laghi loc. Quaredi	20,00	7,50	0,50		75,00		
		<b>Totale m3</b>					<b>162,50</b>	€ 6,00 € 975,00	
6	1.22	Fondazione stradale in misto cementato							
		SP 13 di Corniglio loc. Ghiare (Km 17+900 circa)	70,00	2,50	0,50		87,50		
		SP 116 dei Cento Laghi loc. Quaredi	20,00	7,50	0,50		75,00		
		<b>Totale m3</b>					<b>162,50</b>	€ 58,00 € 9.425,00	
7	3.4.1	Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso (0-20 mm, bitume tradizionale)-MONTAGNA							
		SP 13 di Corniglio loc. Ghiare (Km 17+900 circa)	70,00	2,50	0,10	1,70	29,75		
		SP 116 dei Cento Laghi loc. Quaredi	20,00	7,50	0,10	1,70	25,50		
		A discrezione della D.L.					54,12		
		<b>Totale t</b>					<b>109,37</b>	€ 80,00 € 8.749,58	
8	1.24.2	Ricarica di scarpata in rilevato							
		<b>per spessore medio oltre a 10 cm</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 6+000 al Km 10+000)					185,00		
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					160,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)					160,00		
		SP 65 di Schia (a tratti dal Km 0+000 al Km 3+500)					145,00		
		<b>Totale m2</b>					<b>650,00</b>	€ 6,82 € 4.433,00	
9	1.24.4	Ricarica di scarpata in rilevato							
		<b>con sicurvia dello spessore medio oltre a 10 cm</b>							
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					105,00		
		SP 116 dei Cento Laghi (a tratti dal Km 0+000 al Km 4+500)					85,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)					155,00		
		SP 115 di Reno (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					160,00		
		<b>Totale m2</b>					<b>505,00</b>	€ 9,13 € 4.610,65	

N.	Art.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Dimensioni				Quantità valore	Importo unitario (Euro)	Totale (Euro)
			lung. (m)	largh. (m)	alt. (m)	P/coeff			
10	1.25.1	<b>Ricarica di banchine laterali</b>							
		<b>per spessore medio fino a 10 cm</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 6+000 al Km 10+000)					400,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)					345,00		
		<b>Totale m</b>					<b>745,00</b>	<b>€ 4,95 € 3.687,75</b>	
11	1.25.2	<b>Ricarica di banchine laterali</b>							
		<b>per spessore medio oltre a 10 cm</b>							
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					200,00		
		SP 116 dei Cento Laghi (a tratti dal Km 0+000 al Km 4+500)					200,00		
		SP 65 di Schia (a tratti dal Km 0+000 al Km 3+500)					350,00		
		SP 115 di Reno (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					400,00		
		<b>Totale m</b>					<b>1.150,00</b>	<b>€ 7,37 € 8.475,50</b>	
12	3.8.1	<b>Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12 mm, bitume tradizionale - FUSO C) - MONTAGNA</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 6+000 al Km 10+000)	500,00	7,50	0,050	1,70	318,75		
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 74 Bosco di Corniglio-Berceto (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 86 Bosco di Corniglio-Lagdei (a tratti dal Km 0+900 al Km 2+500)	350,00	6,00	0,050	1,70	178,50		
		SP 116 dei Cento Laghi (a tratti dal Km 0+000 al Km 4+500)	400,00	7,50	0,050	1,70	255,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 65 di Schia (a tratti dal Km 0+000 al Km 3+500)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 68 di Valcieca (a tratti dal Km 8+000 al Km 16+119)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 75 Monchio-Corniglio (a tratti dal Km 8+000 al Km 18+180)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 80 di Scurano (a tratti dal Km 0+000 al Km 9+000)	400,00	6,50	0,050	1,70	221,00		
		SP 115 di Reno (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00	6,00	0,050	1,70	204,00		
		<b>Totale t</b>					<b>2.503,25</b>	<b>€ 93,00 € 232.802,25</b>	
13	3.13	<b>Sabbiatura della pavimentazione stradale</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 6+000 al Km 10+000)					3.750,00		
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					2.600,00		
		SP 74 Bosco di Corniglio-Berceto (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					2.600,00		
		SP 86 Bosco di Corniglio-Lagdei (a tratti dal Km 0+900 al Km 2+500)					2.100,00		
		SP 116 dei Cento Laghi (a tratti dal Km 0+000 al Km 4+500)					3.000,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)					2.600,00		
		SP 65 di Schia (a tratti dal Km 0+000 al Km 3+500)					2.600,00		
		SP 68 di Valcieca (a tratti dal Km 8+000 al Km 16+119)					2.600,00		
		SP 75 Monchio-Corniglio (a tratti dal Km 8+000 al Km 18+180)					2.600,00		
		SP 80 di Scurano (a tratti dal Km 0+000 al Km 9+000)					2.600,00		
		SP 115 di Reno (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)					2.400,00		
		<b>Totale m2</b>					<b>29.450,00</b>	<b>€ 0,60 € 17.670,00</b>	
14	3.14	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 16+000 al Km 20+368)	500,00				500,00		
		<b>Totale m</b>					<b>500,00</b>	<b>€ 0,39 € 195,00</b>	

N.	Art.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Dimensioni				Quantità valore	Importo unitario (Euro)	Totale (Euro)
			lung. (m)	largh. (m)	alt. (m)	P/coeff			
15	3.16	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 15</b>							
		SP 13 di Corniglio (a tratti dal Km 6+000 al Km 10+000)	500,00			2,00	1.000,00		
		SP 40 di Bosco di Corniglio (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00			2,00	800,00		
		SP 74 Bosco di Corniglio-Berceto (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00			2,00	800,00		
		SP 86 Bosco di Corniglio-Lagdei (a tratti dal Km 0+900 al Km 2+500)	350,00			2,00	700,00		
		SP 116 dei Cento Laghi (a tratti dal Km 0+000 al Km 4+500)	400,00			2,00	800,00		
		SP 36 della Val Toccana (a tratti dal Km 10+000 al Km 13+042)	400,00			2,00	800,00		
		SP 65 di Schia (a tratti dal Km 0+000 al Km 3+500)	400,00			2,00	800,00		
		SP 68 di Valcieca (a tratti dal Km 8+000 al Km 16+119)	400,00			2,00	800,00		
		SP 75 Monchio-Corniglio (a tratti dal Km 8+000 al Km 18+180)	400,00			2,00	800,00		
		SP 80 di Scurano (a tratti dal Km 0+000 al Km 9+000)	400,00			2,00	800,00		
		SP 115 di Reno (a tratti dal Km 0+000 al Km 5+000)	400,00			2,00	800,00		
		<b>Totale m</b>					<b>8.900,00</b>	<b>€ 0,42 € 3.738,00</b>	
16	3.15	<b>Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12</b>							
		SP 13 di Corniglio	19.868,00				19.868,00		
		<b>Totale m</b>					<b>19.868,00</b>	<b>€ 0,33 € 6.556,44</b>	
17	3.17	<b>Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15</b>							
		SP 61 Calestano-Langhirano	10.974,00			2,00	21.948,00		
		SP 84 di Carobbio	11.743,00			2,00	23.486,00		
		SP 108 del Cirone	5.922,00			2,00	11.844,00		
		SP14 di Tizzano	5.014,00			2,00	10.028,00		
		SP 36 della Val Toccana	12.642,00			2,00	25.284,00		
		SP 65 di Schia	7.700,00			2,00	15.400,00		
		SP 68 di Valcieca	15.719,00			2,00	31.438,00		
		SP 75 Monchio-Corniglio	17.780,00			2,00	35.560,00		
		SP 80 di Scurano	18.202,00			2,00	36.404,00		
		SP 87 di Valditacca	3.197,00			2,00	6.394,00		
		SP 97 Scurano-Ponte Vetto	3.544,00			2,00	7.088,00		
		SP 102 Palanzano-Bivio Vaestano	3.600,00			2,00	7.200,00		
		SP 115 di Reno	10.411,00			2,00	20.822,00		
		<b>Totale m</b>					<b>252.896,00</b>	<b>€ 0,36 € 91.042,56</b>	
<b>IMPORTO LAVORI STRADALI A BASE D'ASTA</b>								<b>€ 402.145,23</b>	