




**PROVINCIA DI PARMA**  
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

**RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE  
PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST - ANNO 2023 CON  
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA  
MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) (D.M. 141/2022).**

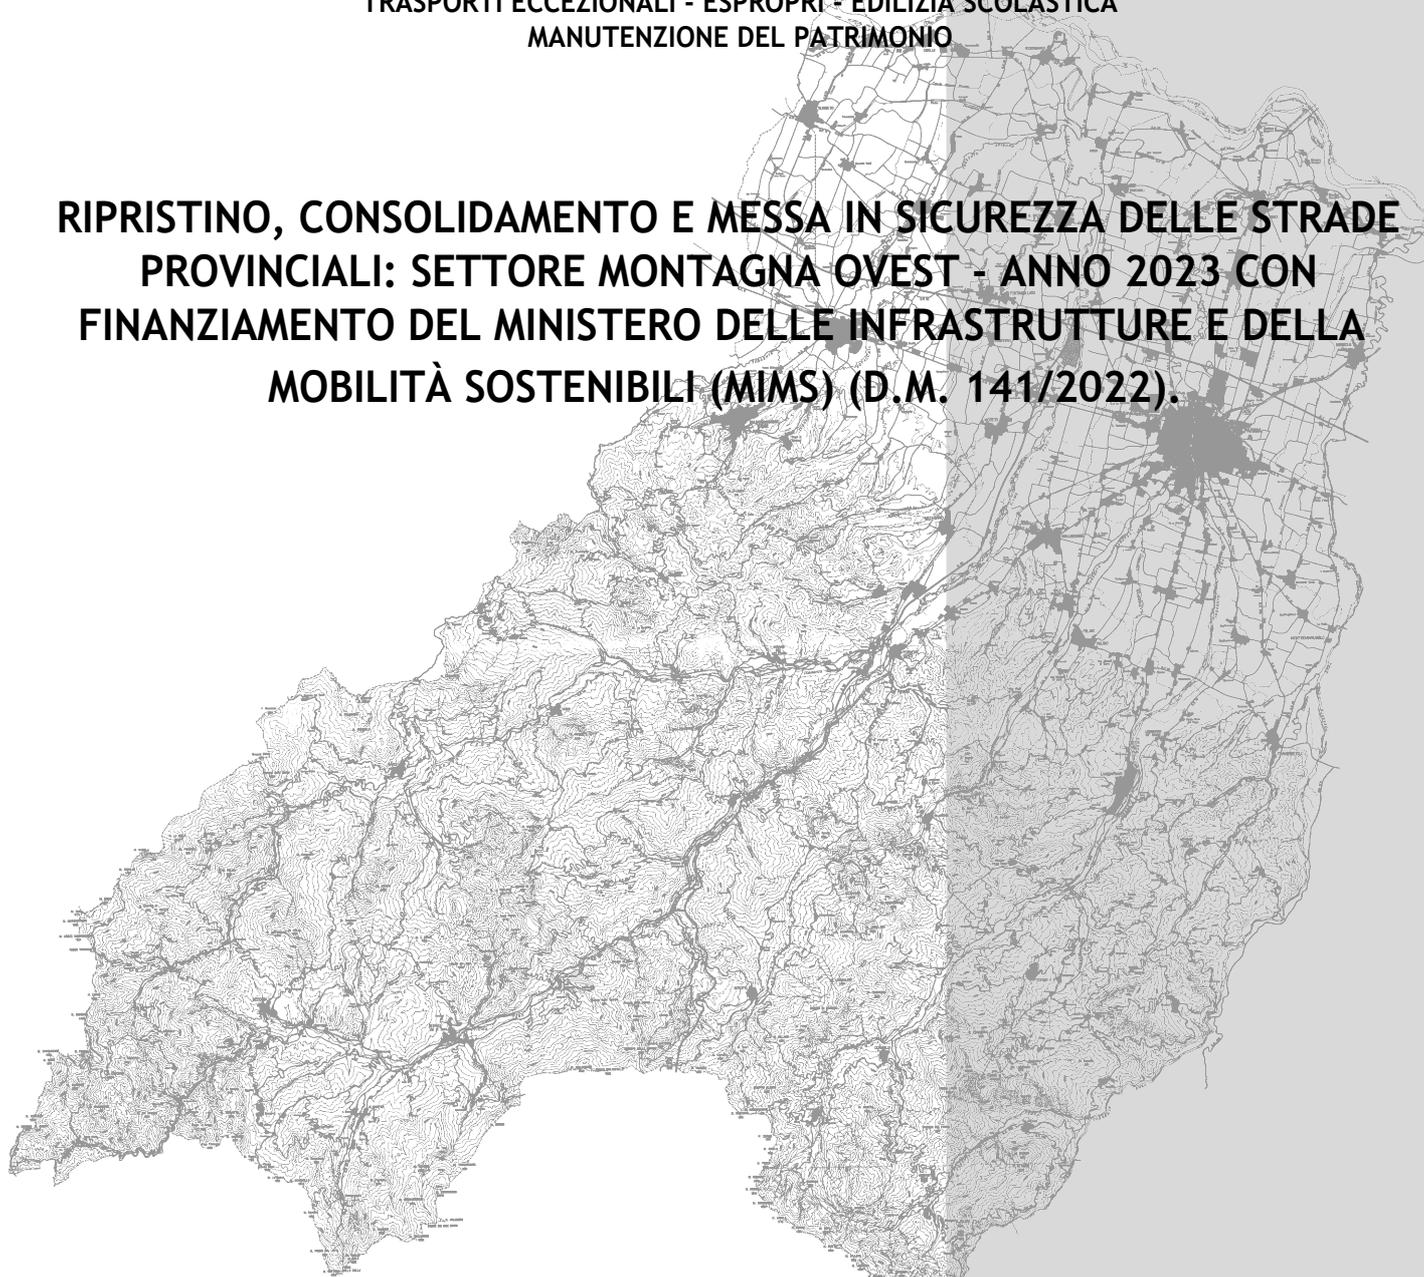

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

DESCRIZIONE

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2

SCALA

-

DATA

MAGGIO 2023

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Gianpaolo Monteverdi

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini

Il Progettista  
Geom. Antonio Mesti

Il Coordinatore  
Geom. Antonio Mesti

Progr.	Rif.	Descrizione	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Prodotto	Altezza (m)	Coeff.	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
1	M01.001.010	Operaio specializzato edile						40	ora	30,16	€ 1.206,40
		<b>Totale parziale voce 1</b>						<b>40</b>	<b>ora</b>	<b>30,16</b>	<b>€ 1.206,40</b>
2	N04.004.015.d	Nolo di escavatore potenza da 75 a 89 kW						40	ora	67,75	€ 2.710,00
		<b>Totale parziale voce 2</b>						<b>40</b>	<b>ora</b>	<b>67,75</b>	<b>€ 2.710,00</b>
3	N04.001.005.f	Nolo di autocarro ribaltabile, motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t						40	ora	63,56	€ 2.542,40
		<b>Totale parziale voce 3</b>						<b>40</b>	<b>ora</b>	<b>63,56</b>	<b>€ 2.542,40</b>
5	A01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata con mezzi SP 28 di Varsi – c.a. Varano de Melegari	96	2,50		0,50		120	m3	6,80	€ 816,00
		<b>Totale parziale voce 5</b>						<b>120</b>	<b>m3</b>	<b>6,80</b>	<b>€ 816,00</b>
6	C01.019.01 PR	Fondazione stradale in misto cementato SP 28 di Varsi – c.a. Varano de Melegari	96	2,50		0,40		96	m3	76,56	€ 7.349,76
		<b>Totale parziale voce 6</b>						<b>96</b>	<b>m3</b>	<b>76,56</b>	<b>€ 7.349,76</b>
7	C01.016.03 PR	Ricarica di scarpata in rilevato per spessore medio oltre a 10 cm SP 28 di Varsi-tratti dal km 0+000 al km 36+600						362	m2	9,00	€ 3.258,00
		<b>Totale parziale voce 7</b>						<b>362</b>	<b>m2</b>	<b>9,00</b>	<b>€ 3.258,00</b>
	C01.016.05 PR	con sicurvia dello spessore medio oltre a 10 cm SP 28 di Varsi-tratti dal km 0+000 al km 36+600						294	m2	12,05	€ 3.542,70
		<b>Totale parziale voce 7</b>						<b>294</b>	<b>m2</b>	<b>12,05</b>	<b>€ 3.542,70</b>
8	C01.016.07 PR	Ricarica e sagomatura di banchine laterali per spessore medio fino a 10 cm SP 28 di Varsi-tratti dal km 0+000 al km 36+600						412	m	6,53	€ 2.690,36
		<b>Totale parziale voce 8</b>						<b>412</b>	<b>m</b>	<b>6,53</b>	<b>€ 2.690,36</b>
	C01.016.08 PR	per spessore medio oltre a 10 cm SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600						384	m	9,73	€ 3.736,32
		<b>Totale parziale voce 8</b>						<b>384</b>	<b>m</b>	<b>9,73</b>	<b>€ 3.736,32</b>
9	C01.022.015.d	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto granulato di frantoio bitumato a caldo con granulometria idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti, avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60% compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo vibrante. Lavori da effettuarsi anche mediante ripristini localizzati e saltuari nei tratti della carreggiata stradale indicati dalla D.L. e nei tratti interessati dalle fessature eseguite fuori dal centro abitativo- valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)									
		A discrezione della D.L.						88,84	t	100,00	€ 8.883,51
		<b>Totale parziale voce 9</b>						<b>88,84</b>	<b>t</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 8.883,51</b>

Progr.	Rif.	Descrizione	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Prodotto	Altezza (m)	Coeff.	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo	
10	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)										
		SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600	1.900	6,5			0,05	1,7	1.049,75	t	105,00	€ 110.223,75
		<b>Totale parziale voce 10</b>							<b>1.049,75</b>	<b>t</b>	<b>105,00</b>	<b>€ 110.223,75</b>
11	C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al m2 per ogni cm di spessore										
		SP 28 di Varsi – c.a. Varano de' Melegari	600	6,50				3	11.700,00	m2*cm	0,60	€ 7.020,00
		<b>Totale parziale voce 11</b>							<b>11.700,00</b>	<b>m2*cm</b>	<b>0,60</b>	<b>€ 7.020,00</b>
12	C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3)										
		SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600	2.500	6,50					16.250,00	m2	1,55	€ 25.187,50
		<b>Totale parziale voce 12</b>							<b>16.250,00</b>	<b>m2</b>	<b>1,55</b>	<b>€ 25.187,50</b>
13	C01.022.020.a	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Spessore compresso fino a 3 cm										
		SP 28 di Varsi – c.a. Varano de' Melegari	600	6,50					3.900,00	m2	8,08	€ 31.512,00
		<b>Totale parziale voce 13</b>							<b>3.900,00</b>	<b>m2</b>	<b>8,08</b>	<b>€ 31.512,00</b>
14	C01.023 PR	Sabbatura della pavimentazione stradale										
		SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600	2.500	6,00					15.000,00	m2	0,60	€ 9.000,00
		<b>Totale parziale voce 14</b>							<b>15.000,00</b>	<b>m2</b>	<b>0,60</b>	<b>€ 9.000,00</b>
15	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12										
		SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600							2.500,00	m	0,73	€ 1.825,00
		<b>Totale parziale voce 15</b>							<b>2.500,00</b>	<b>m</b>	<b>0,73</b>	<b>€ 1.825,00</b>
16	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – margine cm 15										
		SP 28 di Varsi a tratti dal km 0+000 al km 36+600	2.500					2	5.000,00	m	0,91	€ 4.550,00
		<b>Totale parziale voce 16</b>							<b>5.000,00</b>	<b>m</b>	<b>0,91</b>	<b>€ 4.550,00</b>
17	C01.052.015.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali e zebratura ,ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq										
		A discrezione della D.L.							600,00	m2	4,30	€ 2.580,00
		<b>Totale parziale voce 17</b>							<b>600,00</b>	<b>m2</b>	<b>4,30</b>	<b>€ 2.580,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>											<b>€ 228.633,70</b>	