


LEGENDA COMPONENTI

| | |
|------|--|
| GT1 | CALDAIA UNICAL TXN 730 Matercola: ALU403527 Potenza termica al focolare [kW]: 730 |
| GT2 | CALDAIA UNICAL Tisral 260 Matercola: U10000075 Potenza termica al focolare [kW]: 273,9 Potenza termica utile [kW]: 260 |
| BR1 | BRUCIATORE GT1 Babilur BQM100 P Matercola: 44019778 Tipo: soffio Potenza massima [kW]: 280 Potenza massima [kW]: 985 |
| BR2 | BRUCIATORE GT2 RS34MMZ378701 Matercola: 440228006076 Tipo: soffio Potenza minima [kW]: 125 Potenza massima [kW]: 390 |
| VX1 | VASO DI ESPANSIONE GT1 Matercola: E-12583330 Valvole: 351 Pressatric: 1,5 bar |
| VX2 | VASO DI ESPANSIONE GT2 Matercola: E-12583320 Valvole: 351 Pressatric: 1,5 bar |
| VX3 | VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO Matercola: E-12451350 Valvole: 2001 Pressatric: 1,5 bar |
| VX4 | VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO Matercola: E-12451352 Valvole: 2001 Pressatric: 1,5 bar |
| VX5 | VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO Matercola: E-12492313 Valvole: 2001 Pressatric: 1,5 bar |
| VX6 | VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO Matercola: E-12585130 Valvole: 2001 Pressatric: 1,5 bar |
| VX7 | VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO Matercola: E-12570576 Valvole: 501 Pressatric: 1,5 bar |
| VX8 | VASO DI ESPANSIONE SANITARIO Matercola: GI-7959049 Valvole: 241 Pressatric: 2,5 bar |
| PO1 | POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 1 RICIRCOLO Matercola: KSB Matercola: - Potenza [kW]: 0,2 |
| PO2 | POMPA DI CIRCOLAZIONE RISCALDAMENTO Matercola: KSB Matercola: ET-PAZET 100 Potenza [kW]: 1,5 |
| PO3 | POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 2 SCAMBIATORE ACS Matercola: DAB Matercola: D-12480 Potenza [kW]: 0,55 |
| PO4 | POMPA DI CIRCOLAZIONE GT1 ANTICONDENSA Matercola: DAB Matercola: - Potenza [kW]: 0,445 |
| PO5 | POMPA DI CIRCOLAZIONE GT2 ANTICONDENSA Matercola: DAB Matercola: - Potenza [kW]: 0,255 |
| VS1 | VALVOLA DI SICUREZZA GT1 Modello: 527 Matercola: Caleffi Matercola: 114786 Pressione: 3,5 bar Diametro: 3/4" |
| VS2 | VALVOLA DI SICUREZZA GT2 Modello: 527 Matercola: Caleffi Matercola: 94859 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1" |
| VSS1 | VALVOLA DI SICUREZZA GT2 Modello: 527 Matercola: Caleffi Matercola: 94851 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1" |
| M1 | MISCELATRICE RISCALDAMENTO Matercola: Lannasky Modello: SOL33 |
| M2 | MISCELATRICE CIRCUITO 2 SCAMBIATORE ACS Matercola: Siemens Modello: SMOZ |
| S1 | SCAMBIATORE ACS Matercola: Technosystem Modello: - Capacità: 20 piastre |

LEGENDA TUBAZIONI

| | |
|--|--|
| | TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO |
| | TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO |
| | TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO A VISTA IN ACCIAIO VERNICIATO GIALLO |

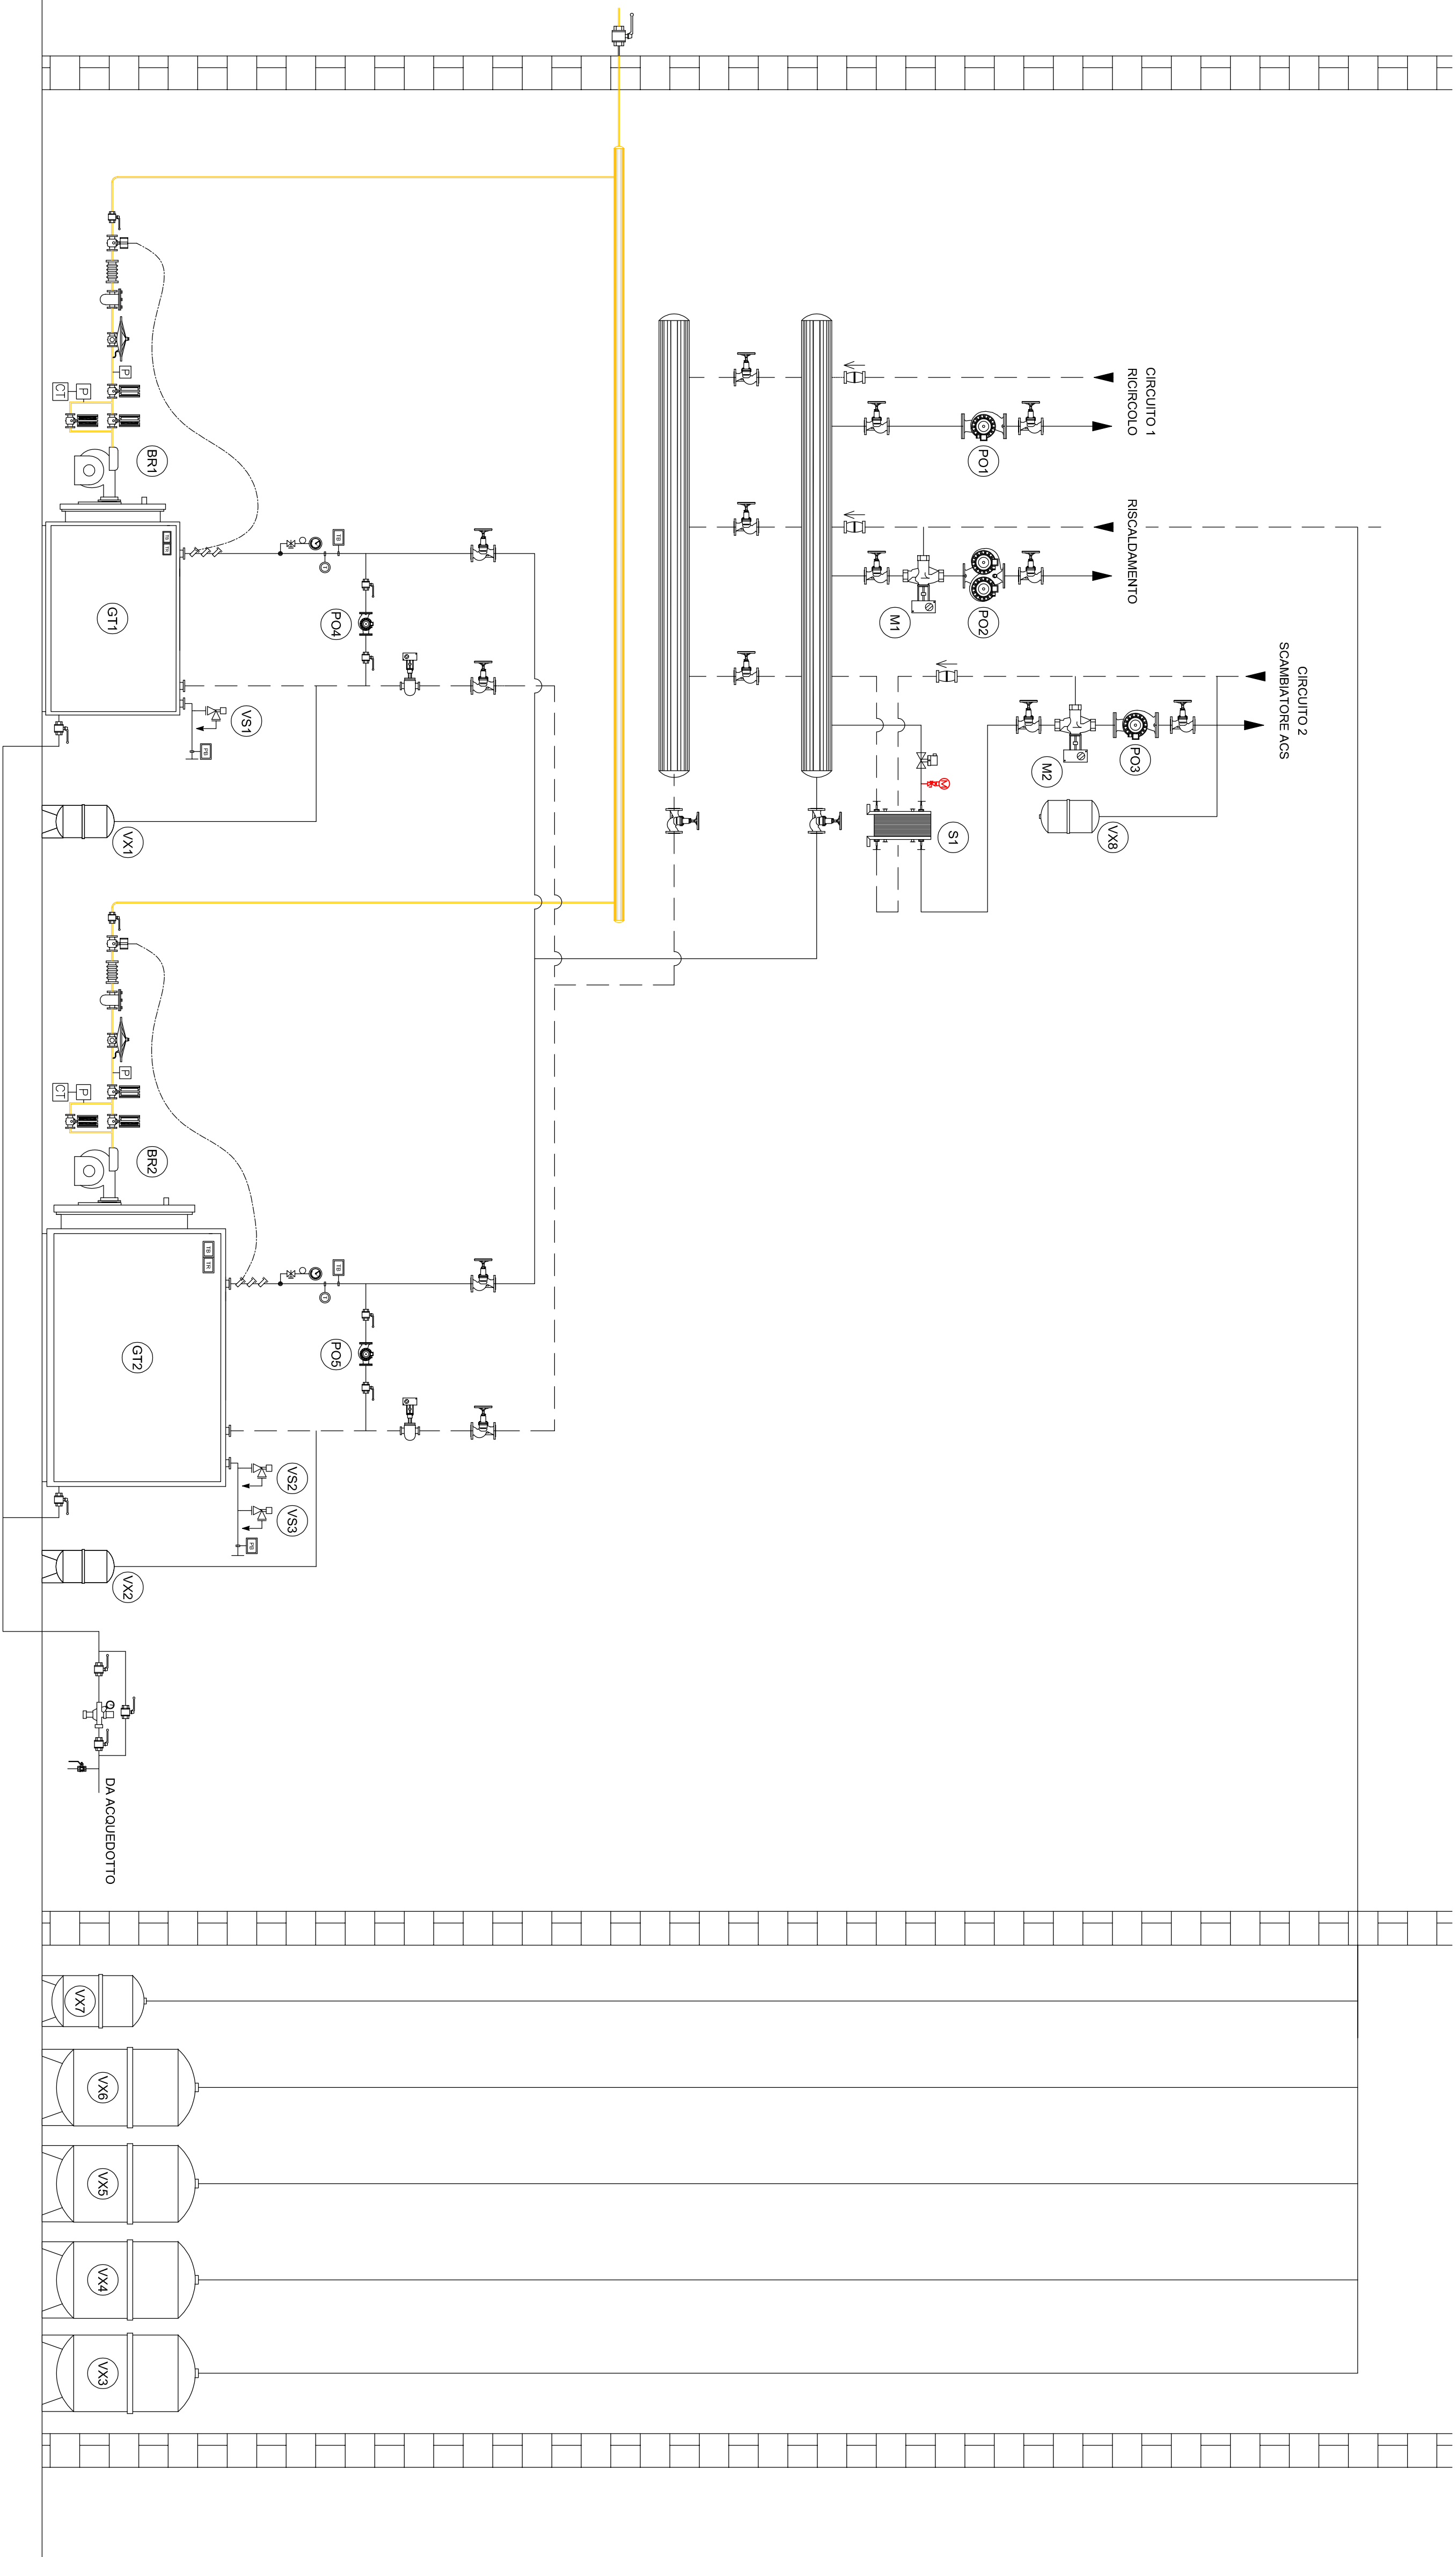

Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ISSS "ZAPPA-FERMI" - Via Don Raffi, 28
LUOGO: BEDONIA

TAVOLA
N°
MMS-C-07

DISEGNO
NON IN
SCALA