


LEGENDA COMPONENTI

GT1	CALDAIA VIESSMANN VITOCROSSAL 200 Matercola: 901141-108 Tipo: condensazione Potenza termica al locale [kW]: 58-232 Potenza termica utile [kW]: 55-225
GT2	CALDAIA VIESSMANN VITOCROSSAL 200 Matercola: 901140-101 Tipo: condensazione Potenza termica al locale [kW]: 58-232 Potenza termica utile [kW]: 55-225
VX1	VASO DI ESPANSIONE GT1 Marca: Zimmet Matercola: 681424 Volume: 50 l Prestatita: 1,5 bar
VX2	VASO DI ESPANSIONE GT2 Marca: Zimmet Matercola: 681421 Volume: 50 l Prestatita: 1,5 bar
VX3	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 1 UFFICI Marca: Zimmet Matercola: 3114829 Volume: 25 l Prestatita: 1,5 bar
VX4	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 2 RADIAZIONI AULE Marca: Zimmet Matercola: 988921 Volume: 200 l Prestatita: 1,5 bar
VX5	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 3 UTA Marca: Zimmet Matercola: 1515331 Volume: 80 l Prestatita: 1,5 bar
PO1	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT1 Marca: DAB Matercola: 1843136336 Potenza [kW]: 0,035 Tipo: singola Inverter: si
PO2	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT2 Marca: DAB Matercola: 1843136337 Potenza [kW]: 0,035 Tipo: singola Inverter: si
PO3	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 1 UFFICI P7 Marca: Grundfos Matercola: - Potenza [kW]: 0,07 Tipo: singola Inverter: -
PO4	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 1 UFFICI P8 Marca: Grundfos Matercola: - Potenza [kW]: 0,07 Tipo: singola Inverter: -
PO5	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 2 RADIAZIONI AULE P3/P4 Marca: Grundfos Matercola: 96405650 Potenza [kW]: 0,94/0,49 Tipo: gemellare Inverter: -
PO6	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 3 UTA P1/P2 Marca: Grundfos Matercola: - Potenza [kW]: 0,94 Tipo: gemellare Inverter: -
PO7	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 4 RICIRCOLO P5/P6 Marca: Grundfos Matercola: 96405941 Potenza [kW]: 0,23 Tipo: gemellare Inverter: -
VS1	VALVOLE DI SICUREZZA GT1 Marca: Caleffi Matercola: 90331 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VS2	VALVOLE DI SICUREZZA GT2 Marca: Caleffi Matercola: 92065 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
MI1	MISCELATRICE CIRCUITO 1 UFFICI Marca: Landis&Gyr Matercola: SOK33 Modello: SOK33
M3	MISCELATRICE CIRCUITO 3 UTA Marca: Landis&Gyr Matercola: SOK33 Modello: SOK33

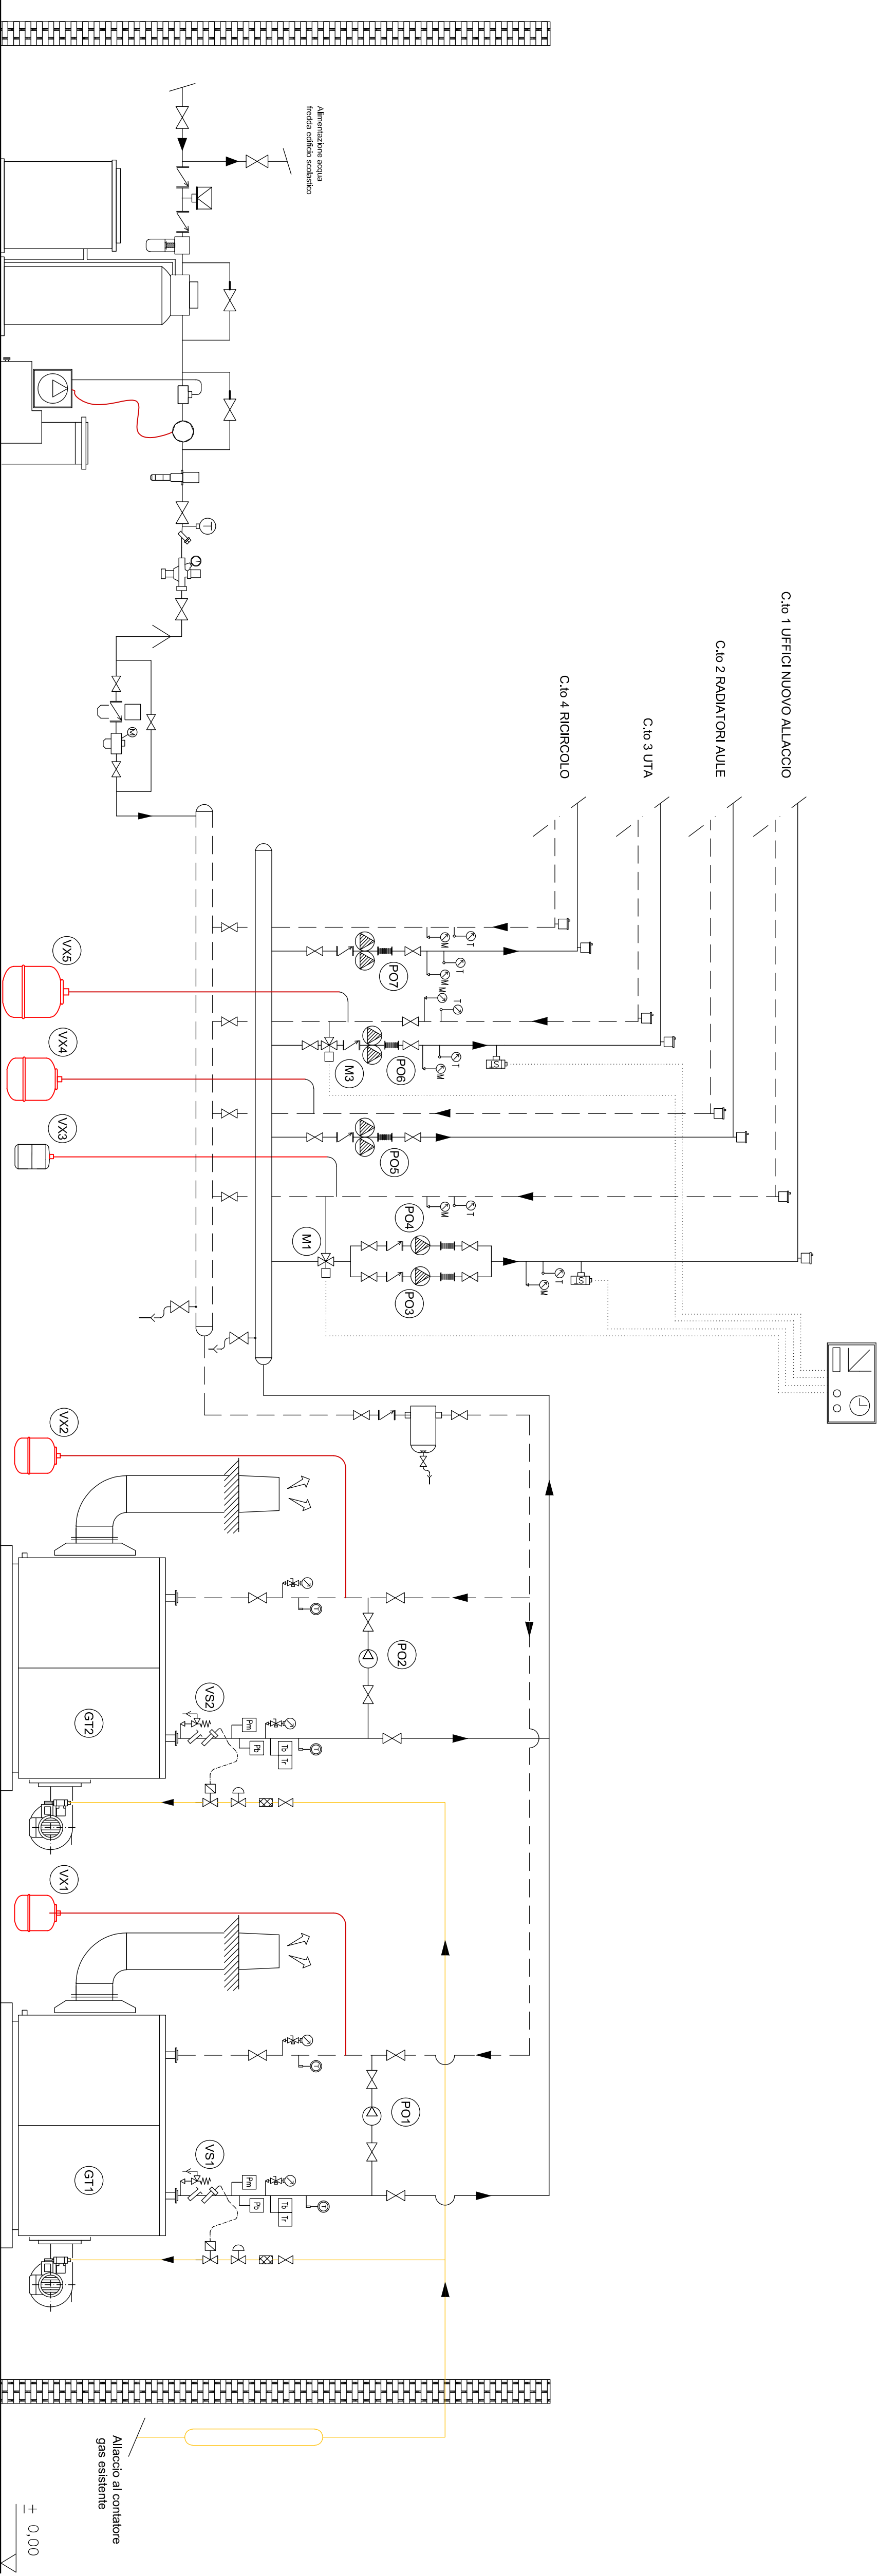

LEGENDA TUBAZIONI

---	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
---	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
---	TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO A VISTA IN ACCIAIO VERNICIATO GIALLO



Provincia di Parma

TAVOLA
MM5-C-11

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ITSO5 "GADDA" - Via Nazionale
LUOGO: FORNOVO

DISEGNO
NON IN
SCALA