


Sottocentrale Termica Ampliamento 1

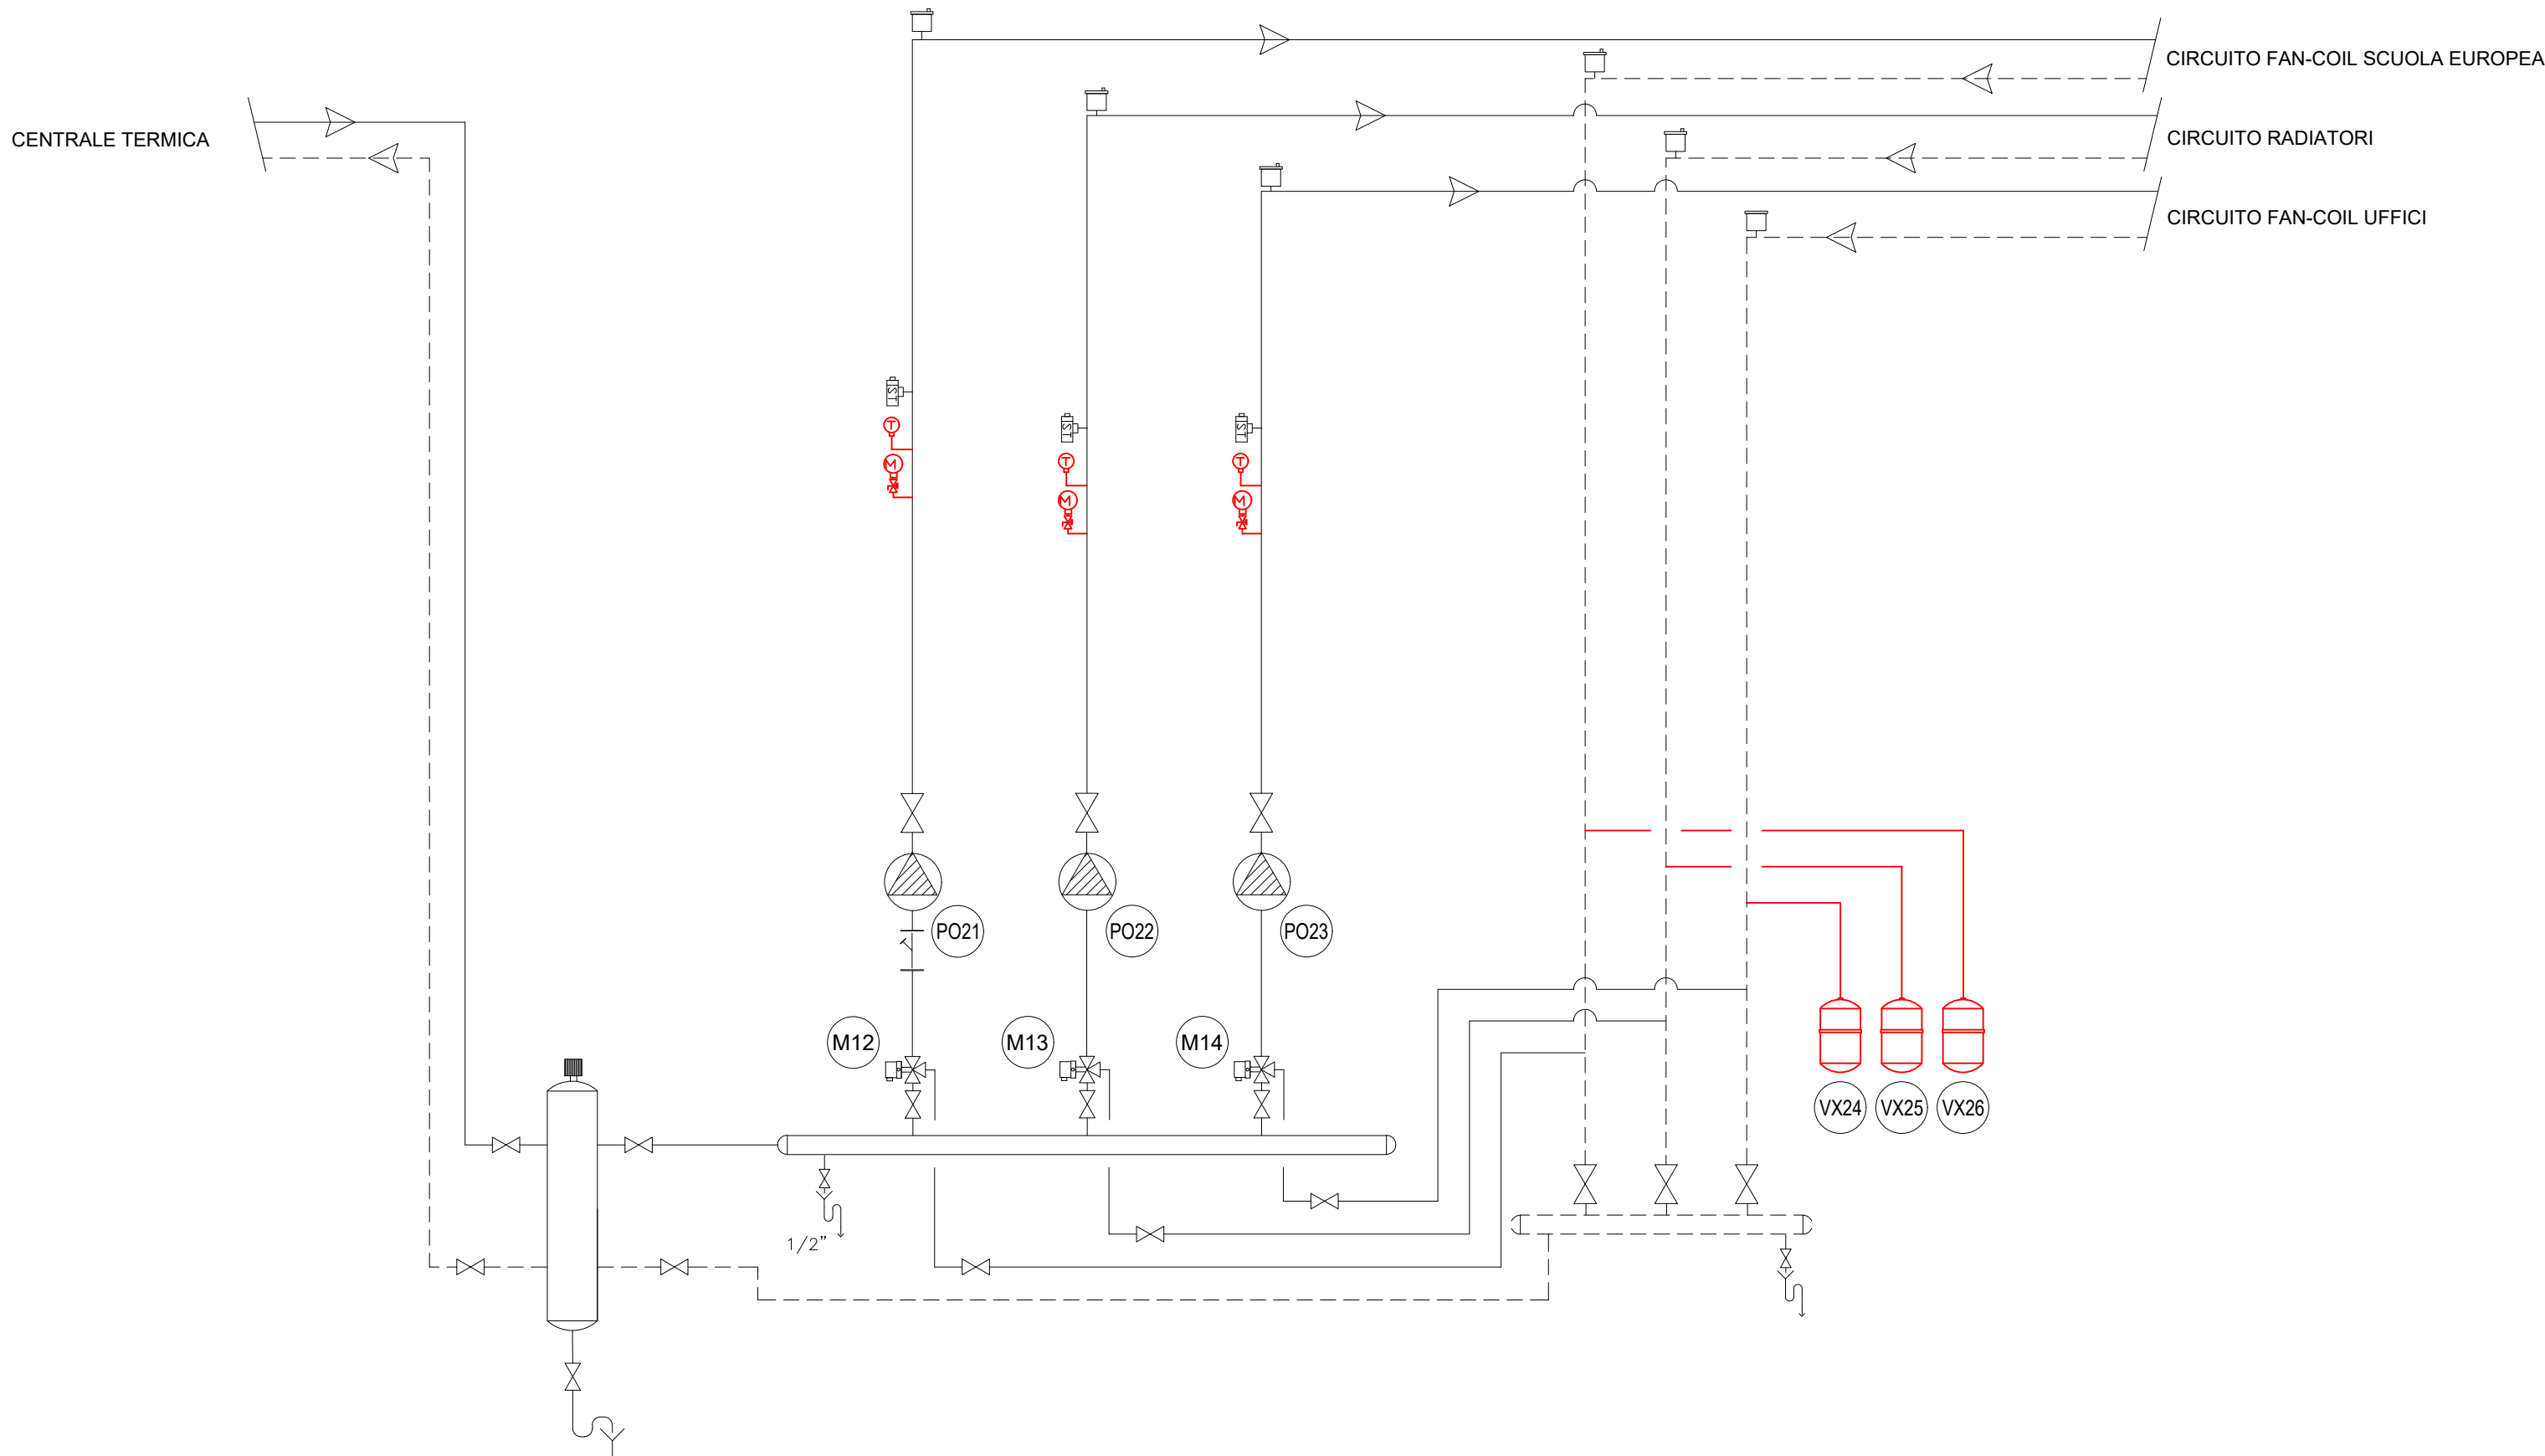

LEGENDA TUBAZIONI

	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO

LEGENDA COMPONENTI

VX24	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 8.1 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS VENTILCONVETTORI Marca: Zilmet Matricola: 061A021246 Volume: 150 lt	Codice: 130 cal pro Precarica: 1,5 bar
VX25	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 8.2 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS RADIATORI Marca: Zilmet Matricola: 003296 Volume: 50 lt	Codice: 130 cal pro Precarica: 1,5 bar
VX26	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 8.3 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: CIMM Matricola: 35/145/010206/09 Volume: 35 lt	Codice: ERE CE Precarica: 1,5 bar
PO21	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 8.1 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS VENTILCONVETTORI Marca: Grundfos Matricola: - Potenza [kW]: 1.5	Modello: UPS 80-120F Tipo: singola
PO22	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 8.2 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS RADIATORI Marca: Grundfos Matricola: - Potenza [kW]: 0.38	Modello: UPS 32-120F Tipo: singola
PO23	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 8.3 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: Grundfos Matricola: - Potenza [kW]: 0.46	Modello: UPS 40-120F Tipo: singola
M12	MISCELATRICE CIRCUITO 8.1 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS VENTILCONVETTORI Marca: Siemens	Modello: SQL33
M13	MISCELATRICE CIRCUITO 8.2 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST ITIS RADIATORI Marca: Siemens	Modello: SQL33
M14	MISCELATRICE CIRCUITO 8.3 UFFICI AMPLIAMENTO 1 SST BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: Coster	Modello: CH218



Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA  
EDIFICIO: ITIS L. DA VINCI SEDE - Via Toscana n°10  
PIANO: INTERRATO DATA:

DISEGNO  
NON IN  
SCALA